



Descripción

Serie Soldadura

- ▼ EPI de categoría II.
- ▼ Guante de alta gama en dos piezas con costuras en hilo kevlar®.
- ▼ Ofrece una de las más altas protecciones. Máxima resistencia a la abrasión y altísima resistencia a la perforación.
- ▼ Elástico en el interior a la altura de la muñeca, que ciñe el guante a la mano.
- ▼ Los nudillos están protegidos, el interior forrado de tejido térmico y costuras protegidas.
- ▼ Doble forro anticalórico y costuras protegidas.
- ▼ Grosor: 1,2 mm.
- ▼ Buena dexteridad y flexibilidad.
- ▼ Guante de soldadura tipo A, recomendado para soldadura en general.


Materiales

- ▼ Piel serraje vacuno

RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4143X	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	X
 EN407 412X4X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	2
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

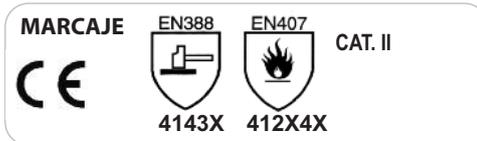

TALLAS

Única 11 (XXL)

ESPESOR

1,2 mm

LONGITUD

350 mm

EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 60 pares

Aplicaciones

- ▼ Soldaduras fuertes

STANDARDS

- ▼ **EN420** (requisitos generales)
- ▼ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▼ **EN407** (riesgos térmicos)
- ▼ **EN12477 Tipo A** (guantes de soldadura)



WWW.SAFETOP.NET

