



Descripción

Serie Soldadura



- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante para soldador de alta gama con refuerzo entre palma y pulgar.
- ▶ Costuras en hilo kevlar® protegidas.
- ▶ Pulgar independiente cuya costura de unión con la palma está protegida con una tira de cuero que hace de refuerzo y a la vez posiciona el pulgar, de manera que facilita el agarre de las herramientas de soldadura.
- ▶ Manguito de 190 mm. Reforzado en el dedo pulgar.
- ▶ Forrado con tejido anticalórico y la manga en lona de algodón.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión y alta resistencia al rasgado.
- ▶ Grosor: 1,25 mm.
- ▶ Guante de soldadura tipo A, recomendado para soldadura en general.


Materiales

- ▶ Piel serraje vacuno

RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 3233X	ABRASIÓN	3
	CORTE	2
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	X
 EN407 413X4X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	3
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

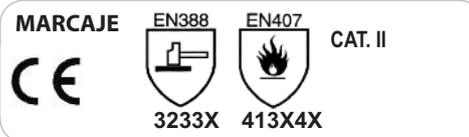

TALLAS

Única 10 (XL)

ESPESOR

1,25 mm

LONGITUD

400 mm

EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 60 pares

Aplicaciones

- ▶ Soldaduras fuertes

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (riesgos térmicos)
- ▶ **EN12477 Tipo A** (guantes de soldadura)



WWW.SAFETOP.NET

