



## Descripción

### Serie Soldadura



- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de alta gama con refuerzo en palma, índice, pulgar y dorso del pulgar, clásica zona de desgaste de los guantes de soldar (grosor del refuerzo: 1,5 mm).
- ▶ Manguito de unos 200 mm de largo.
- ▶ Extra largo: longitud total 400 mm.
- ▶ Costuras en hilo kevlar®, protegidas por tiras de cuero.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión y alta resistencia al rasgado.
- ▶ Dorso en una sola pieza y palma en dos.
- ▶ Longitud: 400 mm.
- ▶ Forro en interior de la palma, dorso de tejido anticalórico.
- ▶ Guante de soldadura tipo A, recomendado para soldadura en general.


## Materiales

- ▶ Piel serraje vacuno

### RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4244X	ABRASIÓN	4
	CORTE	2
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	4
	CORTE TDM	X
 EN407 413X4X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	3
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

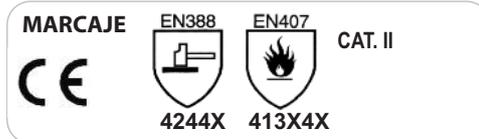

### TALLAS

Única 10 (XL)

### ESPESOR

Grosor de refuerzo: 1,5 mm

### LONGITUD

400 mm

### EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 60 pares

## Aplicaciones

- ▶ Soldaduras fuertes

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (riesgos térmicos)
- ▶ **EN12477 Tipo A** (guantes de soldadura)



WWW.SAFETOP.NET

